

Guia Rapiada Seteo DSC 585 v2.4

Ver fallas de panel:

***2. Muestra Fallas**

Si Zona 1 está encendido, presionar 1 para acceder a las fallas generales.

- 1- Batería baja.
- 2- Falla sirena.
- 3- Falla Impresora.
- 4- Sabotaje en un módulo.
- 5- Perdida comunicación Key Bus.
- 6-7 y 8 no se usan.

Si Zona 2 falla 220v. Programa (016) 1 Inhabilitada, 2 Habilitada.

Si Zona 3 falla. Monitoreo Línea Teléfono.

Si Zona 4 falla. Error comunicación.

Si Zona 5 falla. Falla de Zona.

Si Zona 6 falla. Sabotaje de Zona.

Si Zona 7 falla. Batería baja de dispositivo externo.

Si Zona 8 falla. Perdida Hora Sistema.

***3 Memoria alarma.**

Verifica que zonas dispararon la sirena.-

***4 Encender/ Apagar. Avisador de puerta.**

***5 Programar código de acceso.**

***5**

***5+** Código Maestro+ Clave a Borrar + *

***6 Funciones del Usuario.**

***6+** Código Maestro+ 1= Hora (hh:mm)+ Fecha (mm dd aa) # #

***6+** Código Maestro+ 5 (Descarga DLS Prog. 702:7: Tiempo descarga).

***7**

***8 Programación.**

***8+** Código Instalador+ Opciones.

***9 Armado sin demora.**

***9+** Código Maestro.

Discador:

*8 + Código Instalador.

160: La cantidad de llamadas que tiene que hacer 002, (2 llamadas).

301: Primer número *4* Número teléfono *6*#

302: Segundo número *4* Número teléfono *6*#

303: Tercer número *4* Número teléfono *6*#

310: Número abonado es 0001

311: Número abonado 2 es 0001

320: Poner Código Reporte a cada Zona Activa, poner FF= *6* a cada Zona Nula.

329: Los primeros 3 sol los botones F A P, poner un Código Reporte. (Ej.: 31 a cada uno).

360 0606: Le digo que número 1 y 2 son Residenciales.

365 al 368: Marcar los reportes necesarios.

380: Led 1 y 5 encendidos.

Marcado:

160 Intentos de marcación.

008 Defecto. Cambiar 2002.

161 Pos marcación, espera reconocimiento.

040 Defecto. Cambiar a 2010.

Para que llame:

Programa 310 y 311, cargar número abonado.

Programa 301 a 303, los números de teléfono.

Programa 360, formato comunica (06) Residencial.

Tel. 142.

Programa 380, opción 1 encendida (Reporte habilitado)

Código Instalador:

*8*555+ 006 Instalador.

007 Maestro.

008 Mantenimiento.

Tiempos:

*8+ 5555+ 005+ 030: Demora 1 entrada.

*8+ 5555+ 005+ 010: Demora 2 entradas.

*8+ 5555+ 005+ 120: Demora 1 salida.

*8+ 5555+ 005+ 060: Corte de campana.

Para anular Zonas desde el Panel:

*1+ Zona 01; 02.....08

Soft:

1 Instalador: DLS.
2 Slamp: 951753
3 Usuario: DSC.
4 Pass: 1234.

Número de Cuenta:

*1-A
*2-B
*3-C
*4-D
*5-E
*6-F

Panel 585

*8+ 5555+ Código.

Tiempo armado:

*8+ 5555+ 005+ TDE1 030
*8+ 5555+ 005+ TDE2 030
*8+ 5555+ 005+ TSI 120
*8+ 5555+ 005+ TCC 005

Intentos de marcación:

160 (Default 8= 008)

301 1º número teléfono.
302 2º número teléfono.
303 3º número teléfono.
310 Código cuenta 1º, 3º número.
311 Código cuenta 2º número.


Para duplicar Zonas:

1º- Habilitar las Zonas 5678 desde el paso 001.

2º- Habilitar el paso 003, la opción 5.

Para habilitar Zonas, se ingresa de continuo a partir de Zona 1.

Ej.:

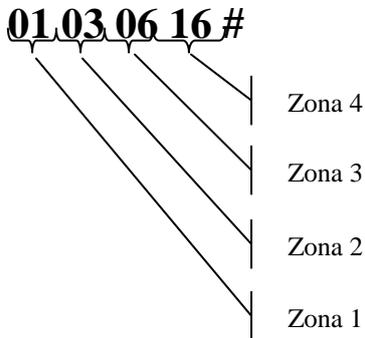

El número es la definición de la Zona.

PC-Link:

*8+ Código Instalador+ 499

401= 1

401= 2

401= 3

401= 4

702= 7

402=

3 ———— | 0580

4

5

6

*8 ~~1974~~ 301.....#

3698

Cambio Clave Maestra:

*8 + Codigo Instalador + 40

Cambio Clave Usuario 1:

*8 + Codigo Instalador +

Intentos de marcado:

*8 Codigo Instalador + 160+ 001-255

Chirrido de Campana 014 + 1

Tecla de pánico Audible 015 + 2

SECURITY SYSTEMS

PLANTILLA DE PROGRAMACION DEL PANEL DSC PC 1565 y PC 585 PARA USO ESPECIFICO CON ADT

TODA LA PROGRAMACION SE REALIZA CON EL CODIGO DE INSTALADOR INGRESANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

*** 8 + CODIGO DE INSTALADOR (5 5 5 5)**

EN MODO PROGRAMACION OBSERVAMOS QUE EL LED DE ARMADO ESTA ENCENDIDO Y EL DE SISTEMA QUEDA INTERMITENTE.

EN ALGUNAS SECCIONES AUTOMATICAMENTE PASA AL MODO PROGRAMACION AL INGRESAR LOS VALORES, EN OTRAS SE DEBE INGRESAR LA TECLA # PARA VOLVER AL MODO PROGRAMACION.

EN LA PLANTILLA SE ESPECIFICARA EN QUE PASOS SE DEBE INGRESAR #

PROGRAMACION BASICA

INGRESO A PROGRAMACION:

***8 + 5 5 5 5**

[001] Definicion de zonas:

001 + zona 1 + zona 2 + zona 3 + zona 4 + zona 5 + zona 6 + zona 7 + zona 8

Tipos de zona:

00 = zona no usada

01 = perimetral demorada (tiempo de entrada = puerta principal)

03 = perimetral instantanea

05 = interior presente/ausente instantanea

06 = interior presente/ausente demorada

08 = incendio 24 horas

11 = robo 24 horas (se puede utilizar para los sensores de rotura de vidrio)

12 = atraco 24 horas

15 = medico 24 horas

22 = interruptor de llave momentaneo (para armado por c. remoto)

23 = interruptor de llave sostenido (para armado por c. remoto)

[005] Tiempos del sistema:

04 interior (instantaneo)

005 + tiempo de entrada + 000 + tiempo de salida + 006

tiempo de entrada: tres digitos (minimo 015)

tiempo de salida : tres digitos (el doble que el de entrada)

[006] Codigo de instalador: (provisto por departamento tecnico de Security Systems)

006 + nuevo codigo de instalador

[020] Asignacion de zona del teclado:

020 + numero de zona (según tipo de panel) + #

PC 1565 = 07

PC 585 = 05

[301] Primer numero telefonico:

301 + 08105551016 + #

[303] Segundo numero telefonico:

303 + 08105551016 + #

[310] cuenta de monitoreo:

310 + nro. de cuenta (4 digitos)

[360] Formato de comunicación (contac ID)

360 + 0303

[365] Trasmision de aperturas y cierres (1 si piden reportes – 0 normal)

sin reporte: 365 + apagar zona 1 + #
con reporte: 365 + prender zona 1 + #

[370] Trasmision de prueba:

370 + 001 + 001 + 001 + 000 + 060 + 003 + tipo de trasmision + 030 + 007 + 030

tipo de trasmision:

Residencial = 007
Comercial = 002
Adicional 24 hs. = 001

Nota: no se deben modificar el resto de los valores, solo se debe cambiar el tipo de trasmision.

[371] Hora de la trasmision de prueba (entre las 02:00 y las 06:00 horas)

371 + hs de trasmision [0 _] [_ _]
hora minutos

[381] Codigos de reportes automaticos:

381 + apagar el led de la zona 7 + #

[401] Habilitar contestador automatico para programacion remota:

401 +	zona 1	si	+ #
	zona 2	si	
	zona 3	no	
	zona 4	si	
	zona 5	no	

[406] timbres para responder:

406 + 012

SALIR DE PROGRAMACION:

701 + PRENDER LED 2 #

PRESIONE # HASTA QUE EL LED DE ARMADO SE APAGUE Y DEJE DE PARPADEAR EL DE SISTEMA.

Programar hora y fecha del sistema:

* 6 + 1234 + 1 + [hora] [minutos] [mes] [dia] [año] + #

Programar código de emboscada:

* 5 + 1234 + 33 + 9999 + #

Para explicar al cliente:

Armado: ingrese clave maestra (1 2 3 4)

Desarmado: ingrese clave maestra (1 2 3 4)

Desarmado en emboscada: ingrese clave de emboscada (1 2 3 4)

Cambio de clave maestra:

* 5 + clave maestra actual (1234) + 40 + nueva clave maestra

Cambio de clave de emboscada:

* 5 + clave maestra + 33 + nueva clave de emboscada

Reset Panel para ingreso sin clave Instalador

Con la central desenergizada realizas un puente entre la 4ta patita de la eeprom contando de derecha a izquierda las patitas de abajo, y el comun de cualquier zona luego energizas la central e ingresas a programación desde el teclado con *8 5555. una vez que estes dentro de programa debes quitar el puente. si kieres puedes resetear completo el sistema con 999 5555 999, o bien puedes cambiar el código instalador en el campo 006 y colocar el que tu quieras.

Reseteo General de Frabrica

ej para reseteo: *8 5555 999 5555 999.-, ojo que realizando este puente puedes ingresar cualquier código de 4 dígitos, no necesariamente el 5555, que te di como ejemplo.-